

PERGO®
FLOORS FOR REAL LIFE

HYBRID ENGINEERED FLOORING





FLOORS FOR REAL LIFE

Pergo เราสร้างสรรค์พื้นที่ซึ่งทั้งสวยงามโดดเด่น และแข็งแกร่งเป็นพิเศษ เราใส่ใจทุกขั้นตอน และไม่ยอมลดทอนคุณภาพ ทุกแผ่นพื้นถูกรังสรรค์จากแนวคิดฟังก์ชันสแกนดิเนเวียนผสานงานออกแบบ และวิศวกรรมอย่างลงตัว

Pergo คือผู้บุกเบิกพื้นลามิเนต และไม่เคยหยุดพัฒนามานับตั้งแต่ทศวรรษ 1970

เราได้สร้างพื้นคุณภาพที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกยุคสมัย ติดตั้งง่าย ดูแลรักษาสะดวก พร้อมรองรับทุกจังหวะของชีวิต

ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย คุณจะได้พบพื้นที่ “ใช่” สำหรับบ้านของคุณอย่างแน่นอน เชมป์ซัมพัส และค้นพบพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อชีวิตของคุณ

ODENSE L0363-06791 CLAY OAK

05

WHY PERGO HYBRID
ENGINEERED FLOORS

07

A SENSATION IN FLOORING

10

COLLECTION

- 10 ODENSE
- 18 VISBY
- 26 PERSTORP



ทำไมต้องเลือกพื้น PERGO HYBRID ENGINEERED?



RESISTANCE TO SCRATCHES AND WEAR ทนทานต่อรอยขีดข่วน และการสึกหรอ

พื้นทุกแผ่นเคลือบด้วยเทคโนโลยี TitanX™
ช่วยเพิ่มความทนทานต่อรอยขีดข่วน และการใช้งานหนักในชีวิตประจำวัน




WATER RESISTANT* AND EASY TO CLEAN กันน้ำรั่วซึม และทำความสะอาดง่าย

เทคโนโลยี AquaSafe ช่วยป้องกันน้ำซึม ทำให้พื้นกันน้ำ
และทำความสะอาดได้ง่าย



NATURAL LOOK & FEEL รูปลักษณ์ และสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ

พื้นทุกแผ่นถูกออกแบบให้ถ่ายทอดความงามของไม้ธรรมชาติมากที่สุด
อีกทั้งสีของพื้นยังคงสวยงาม ไม่ซีดจางแม้ใช้งานไปเป็นเวลานาน



EASY TO INSTALL ติดตั้งง่าย

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบคลิกล็อก PerfectFold™, Uniclic®



RESISTANT TO SCRATCHES & WEAR ทนทานต่อรอยขีดข่วน และการสึกหรอ

TITANX™ – มาตรฐานความทนทาน
พื้นทุกแผ่นเคลือบด้วยเทคโนโลยี TitanX™
ที่จดสิทธิบัตรเฉพาะของ Pergo ให้ความทนทาน
ต่อรอยขีดข่วน และการสึกหรอ ช่วยปกป้องพื้น
ที่มีการใช้งานหนัก เช่น ห้องครัว โถงทางเดิน
และห้องนั่งเล่น ให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจในทุกวัน
พร้อมรองรับทุกกิจกรรมของครอบครัว



AQUASAFE เทคโนโลยีกันน้ำ

พื้น Hybrid Engineered ของ Pergo มาพร้อม
เทคโนโลยี AquaSafe ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงสู่พื้น กันน้ำตลอดทั้งแผ่น
รวมถึงบริเวณรอยต่อ และขอบพื้น น้ำคงอยู่บนผิวหน้าพื้น
ทำให้สามารถเช็ดออกได้ง่าย

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 4760 (ไม่เกิดการรั่วซึม)



NATURAL ON A WHOLE OTHER LEVEL ความเป็นธรรมชาติในอีกระดับ

พื้นสัมผัสสมจริง – ทั้งรูปลักษณ์ และความรู้สึก

พื้น Pergo ถูกออกแบบให้ถ่ายทอดความงามของไม้ธรรมชาติได้อย่างสมจริงที่สุด
ตั้งแต่ลวดลาย เส้นไม้ รายละเอียดร่องไม้ รอยเสี้ยน ไปจนถึงผิวสัมผัสที่มีมิติ
ช่วยสร้างบรรยากาศเสมือนไม้จริง ให้บ้านดูอบอุ่น สวยงาม
และเป็นธรรมชาติในทุกมุมมอง



พื้นผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง



ลายไม้ต่อเนื่องถึงขอบแผ่น
ดูเนียนตา และกลมกลืนทั่วทั้งพื้น

FLOORING STRUCTURE



TECHNICAL DATA (ACCORDING TO EN 13329)

TEST	METHOD	PARAMETERS	NORM REQUIREMENTS	
Abrasion resistance	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	cycles
Abrasion class	EN 13329		AC4	
Impact resistance	EN 17368	Small ball	≥ 35 mm	
	EN 13329	Big ball	≥ 600 mm	
Scratch resistance	EN 438-2, 25		Charge	≥ 3N
Effect of a castor chair	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	cycles
Thickness swelling	ISO 24336	after 24h immersion at 20°C	≤ 18%	
Locking strength	ISO 24334	F10,2 long side	≥ 1 kN/m	
		Fmax long side		
		Fs0,2 short side	≥ 2 kN/m	
		Fmax short side		
Effect of a furniture leg	EN ISO 16581		No damage shall be visible,when tested with foot type 0	
Surface soundness	EN 13329	N/ mm²	≥ 1,25	
Static indentation	EN ISO 24343-1		Residual indentation	≤ 0,05 mm
Resistance to staining	EN 438-2	Group 1, 2	Class	5
		Group 3	Class	4
General appearance	EN 13329	Height differences	≤ 0,15 mm	
		Opening between joints	≤ 0,20 mm	
		Cupping in the length	concave ≤ 0,50%	
			convex ≤ 1,00%	
		Cupping in the width	concave ≤ 0,15%	
			convex ≤ 0,20%	
Dimensional variations after changes in relative humidity	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Light fastness	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Grey reference	Class	≥ 4
Water resistance	ISO 4760	Qualitative rating for Recovery swell	< 3	
		Quantitative rating for Recovery swell	≤ 0,3mm	
		.bint leakage	No requirement	

CERTIFICATES	
EU Ecolabel	SE/ 035/ 001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/ 07-32-37
M1	
Nordic Ecolabel	30290001
EPD	





ODENSE
L0363-06791 CLAY OAK



CLAY OAK
● L0363-06791



OATMEAL OAK
● L0363-06792



CLEAR OAK
● L0363-06795



RUSTIC SMOKE
● L0363-06803



ODENSE


TECHNICAL SPECIFICATION / ข้อมูลทางเทคนิค

DIMENSION / ขนาด :	2050 x 240 x 9.5 MM
OVERALL THICKNESS / ความหนารวม :	9.5 MM
PACK SIZE BY PIECE / จำนวนชิ้นต่อกล่อง :	6 PCS/BOX
PACK SIZE BY SQ.M. / จำนวน ตร.ม. ต่อกล่อง :	2.952 SQ.M/BOX



ODENSE
L0363-06792 OATMEAL OAK



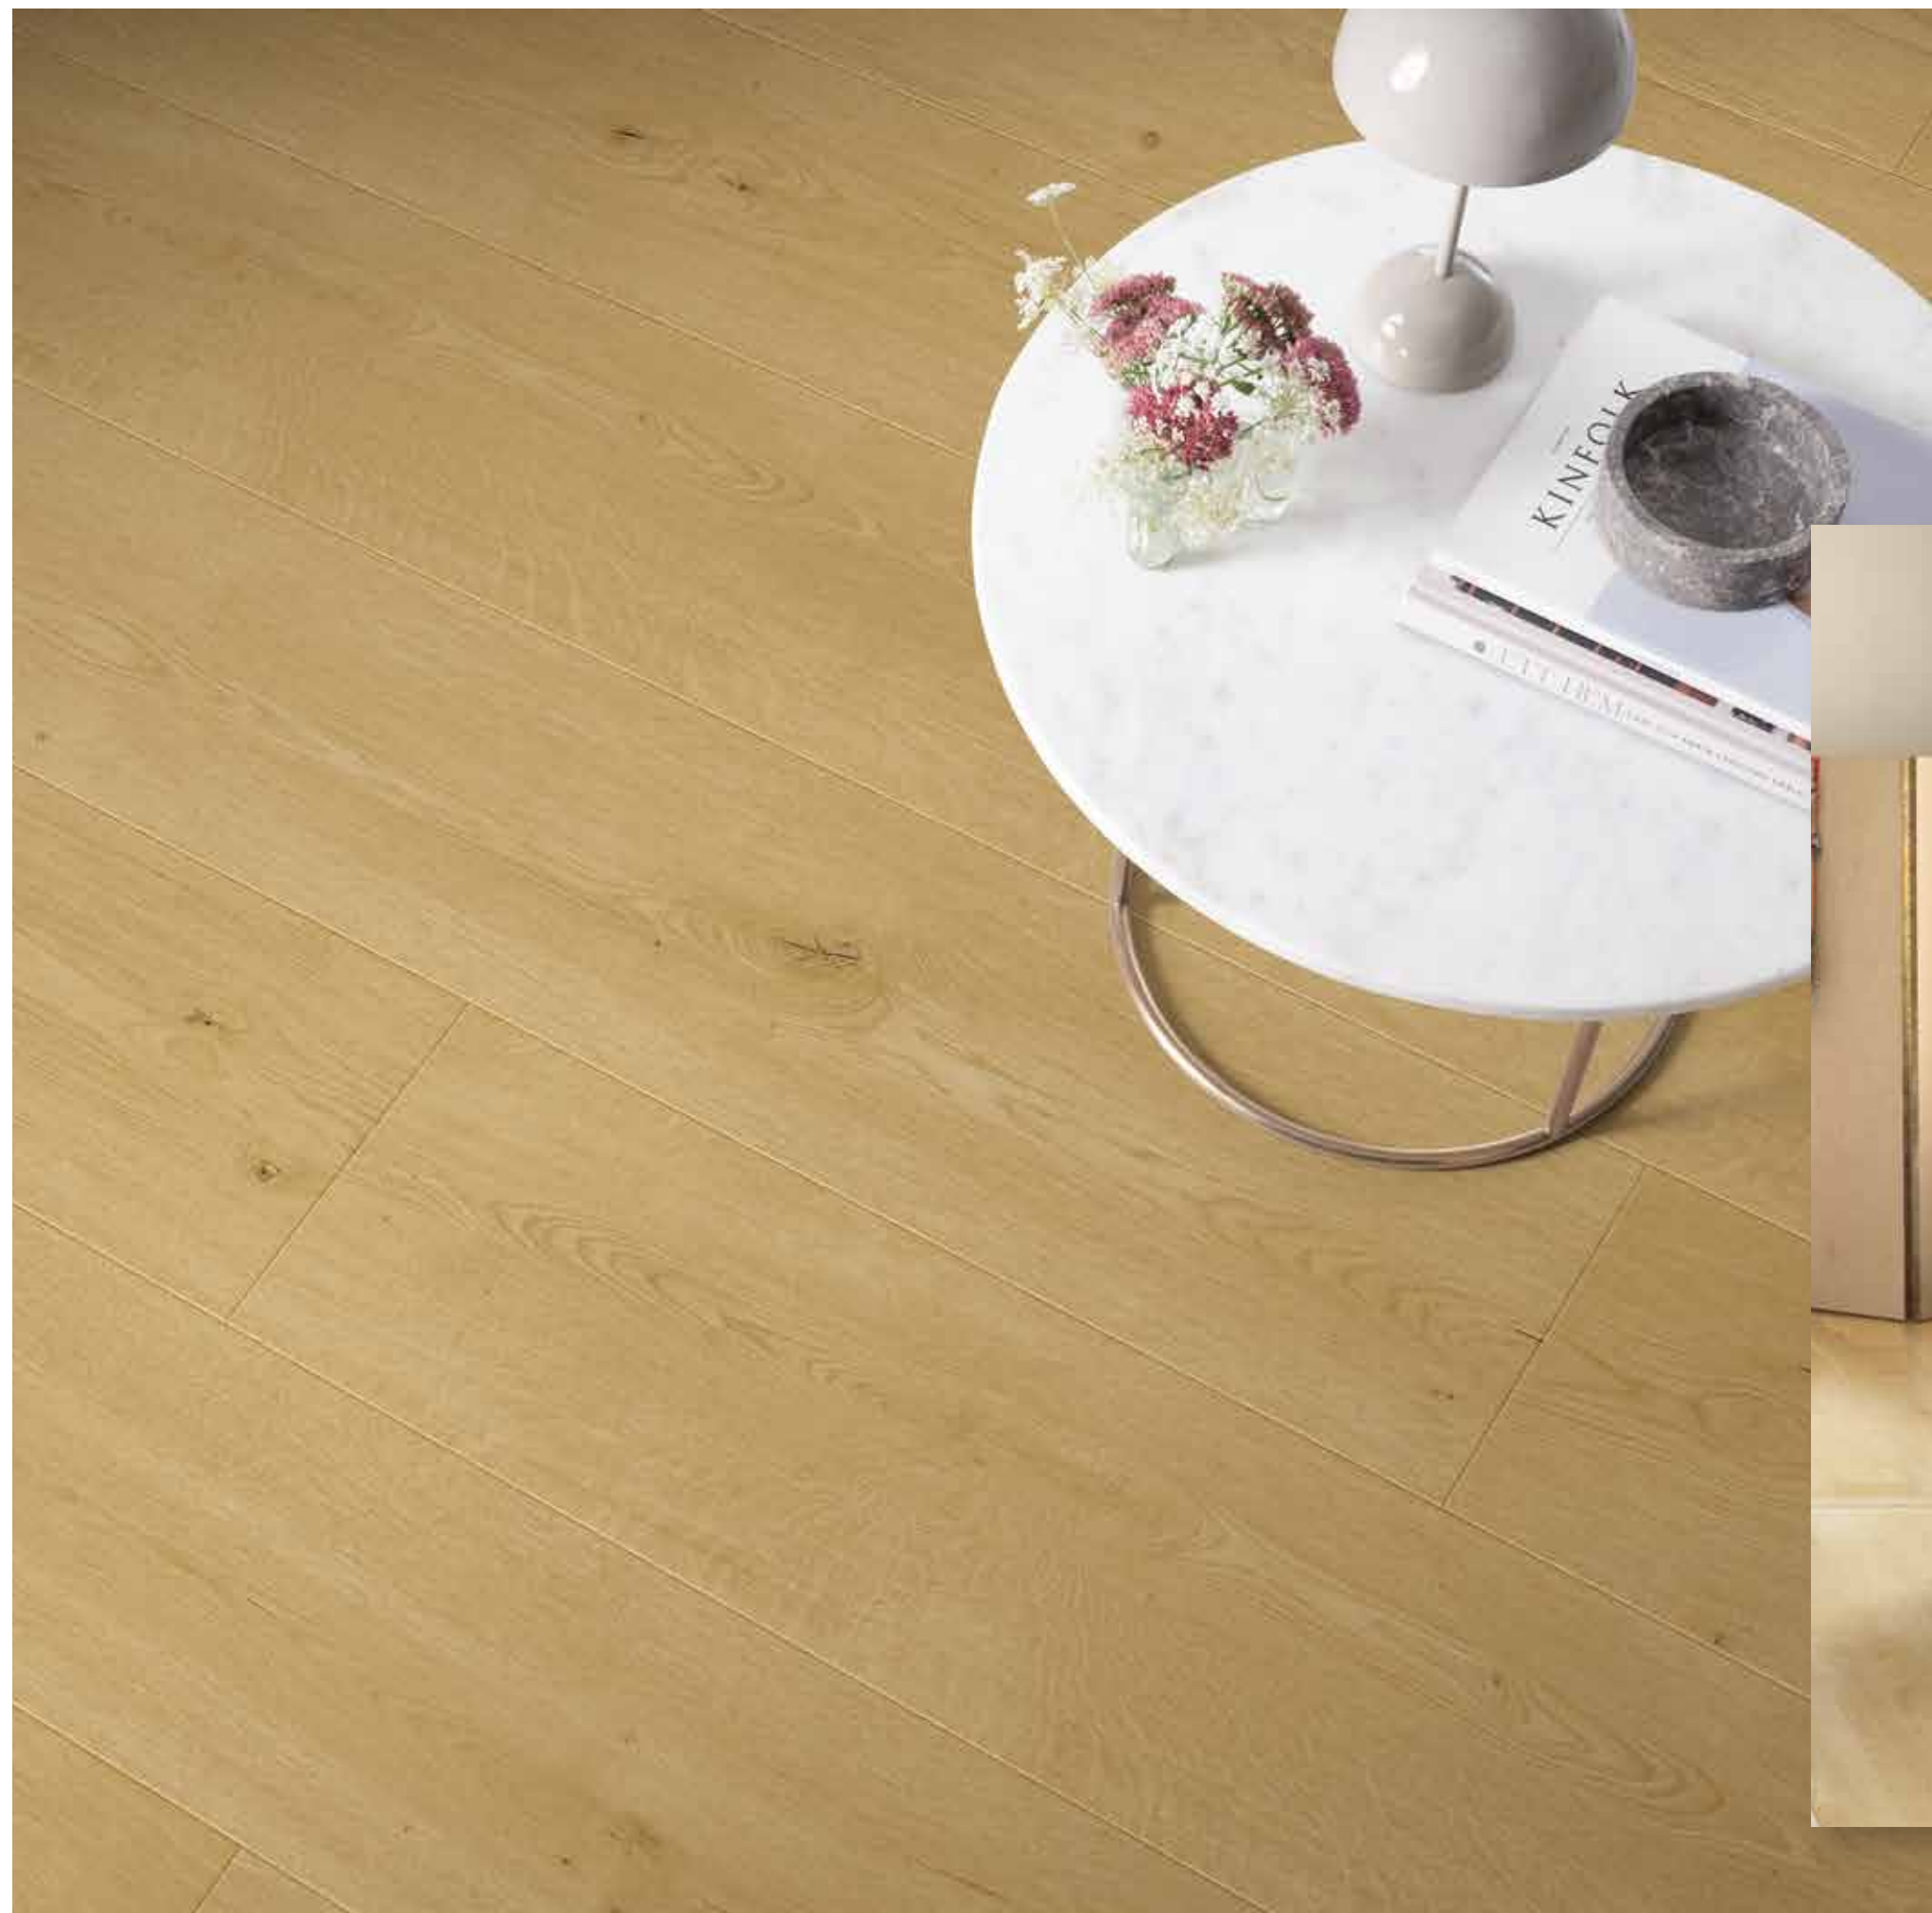


ODENSE
L0363-06795 CLEAR OAK





ODENSE
L0363-06803 RUSTIC SMOKE

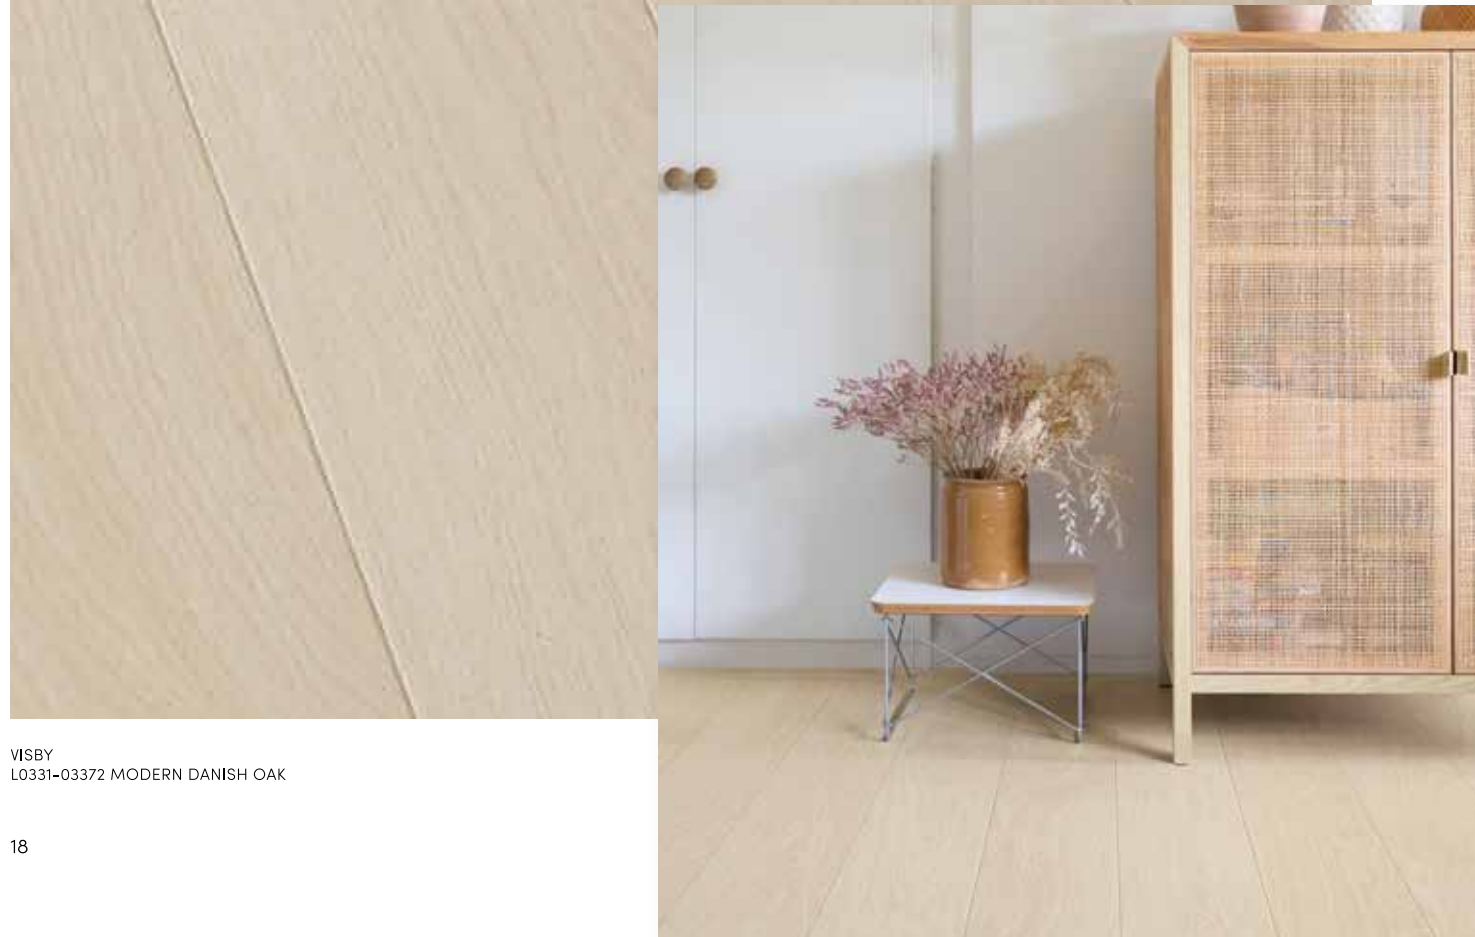

VISBY
L0331-03372 MODERN DANISH OAK



LIMED GREY OAK
● L0331-03367



NEW ENGLAND OAK
● L0331-03369



MODERN DANISH OAK
● L0331-03372



FARMHOUSE OAK
● L0331-03371



BLACK PEPPER OAK
● L0331-03869

VISBY

TECHNICAL SPECIFICATION / ข้อมูลทางเทคนิค

DIMENSION / ขนาด :	1380 x 190 x 8 MM
OVERALL THICKNESS / ความหนารวม :	8 MM
PACK SIZE BY PIECE / จำนวนชิ้นต่อกล่อง :	7 PCS/BOX
PACK SIZE BY SQ.M. / จำนวน ตร.ม. ต่อกล่อง :	1.835 SQ.M/BOX






VISBY
L0331-03369 NEW ENGLAND OAK



VISBY
L0331-03367 LIMED GREY OAK

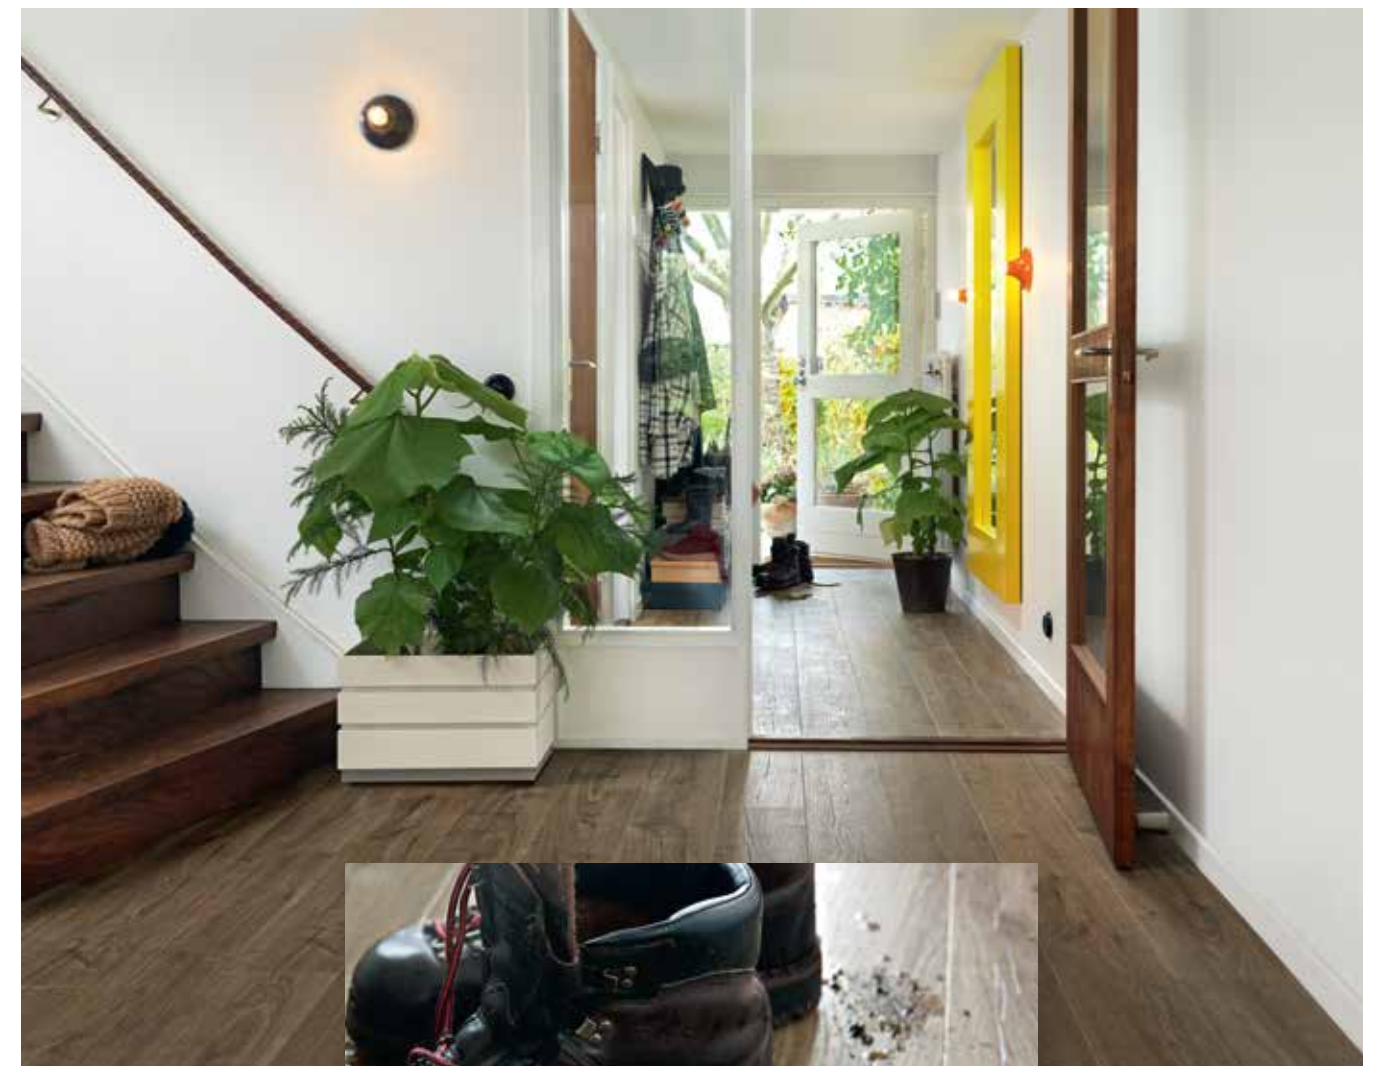

VISBY
L0331-03371 FARMHOUSE OAK



VISBY
L0331-03869 BLACK PEPPER OAK





PERSTORP
L0370-04390 NATURAL BEIGE OAK



NATURAL OAK
● L0370-01804



NATURAL BEIGE OAK
● L0370-04390



WATERFRONT OAK
● L0370-04395



VINEYARD OAK
● L0347-05023



SOFT CABIN OAK
● L0370-05025



POTTERY OAK
● L0370-05028

PERSTORP

TECHNICAL SPECIFICATION / ข้อมูลทางเทคนิค

DIMENSION / ขนาด :	1200 x 190 x 8 MM
OVERALL THICKNESS / ความหนารวม :	8 MM
PACK SIZE BY PIECE / จำนวนชิ้นต่อกล่อง :	7 PCS/BOX
PACK SIZE BY SQ.M. / จำนวน ตร.ม. ต่อกล่อง :	1.596 SQ.M/BOX





PERSTORP
L0347-05023 VINEYARD OAK

PERSTORP
L0370-01804 NATURAL OAK





PERSTORP
L0370-04395 WATERFRONT OAK





PERSTORP
L0370-05028 POTTERY OAK





PERGO®

Floors for real life

DISTRIBUTED BY
BRT INTERTECH CO.,LTD.
 FACTORY
 24 MOO 11, Lam Sai, Lam Luk Ka,
 Pathum Thani, Thailand 12150

SALES OFFICE
 2991/26 Soi Ladprao 101/3
 Ladprao Rd. Khlong Chan, Bangkok
 Bangkok Thailand 10240



www.pergo.co.th
 Line official : @pergo.th
 (+66)63-220-3000, (+66)63-208-1188

LET'S GO PERGO!

